








Caractéristiques clés

- 2G/3G/4G & Wi-Fi
- Directionnelle
- 790-960 & 1710-2700MHz
- Directionnelle
- Gain de 10 / 11dBi
- Connecteur N-f
- Fixation sur équerre



Fréquences	790-960 & 1710-2700MHz
Gain max.	10 / 11dBi
VSWR	< 2
Polarisation	Verticale
Rayonnement horizontal	65° / 50°
Rayonnement vertical	50° / 40°
Impédance	50 Ohms
Puissance max.	100W en entrée
Connecteur	N-f
Longueur de câble	80cm
Matériau	Plastique ABS
Dimensions	442 x 205 x 62mm
Poids	1,2 kg
Températures limites	-40 à +65°C
Fixation	Mur / mât
Diamètre mât d'ancrage	30 à 50mm

Rayonnement Vertical

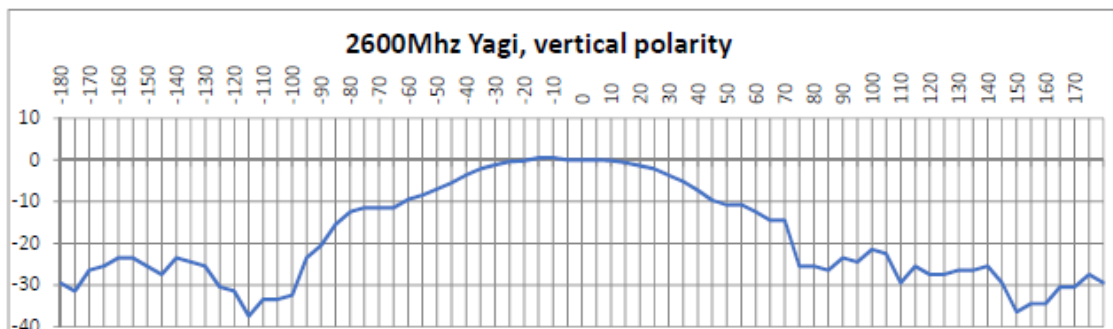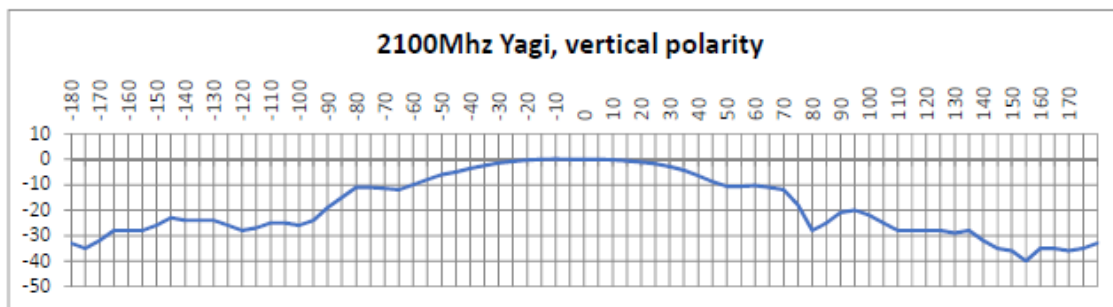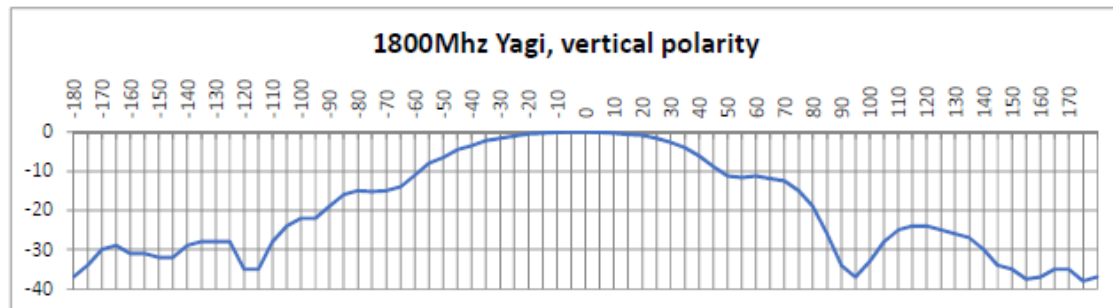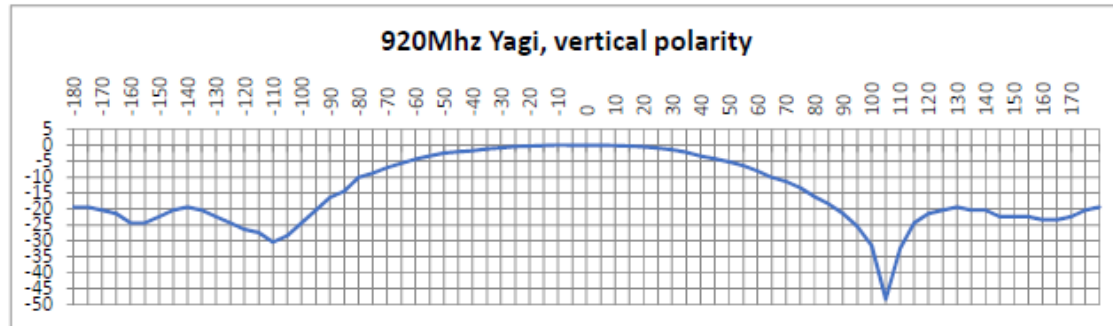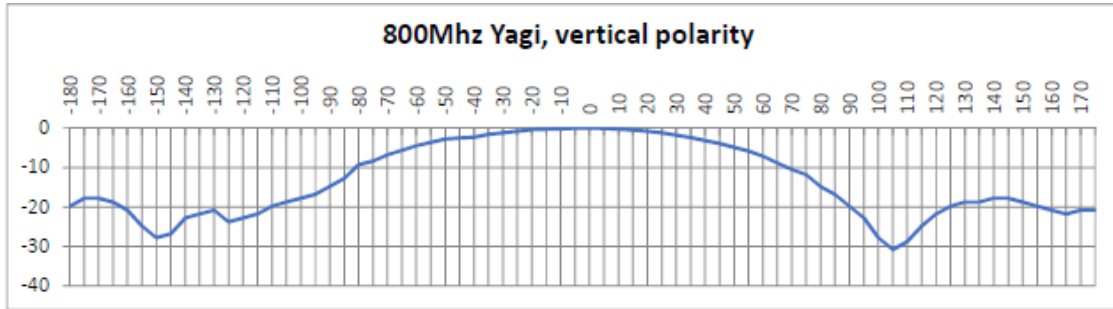

Rayonnement Horizontal

