
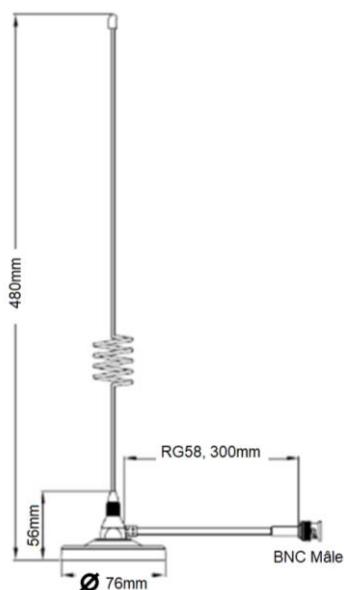


# Caractéristiques

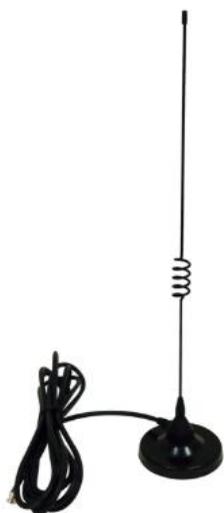


## SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Fréquences	410-450MHz - ISM 433/434MHz
Gain	2dBi (Nécessite plan de masse 20x20 cm)
VSWR	<3.0
Impédance	50 Ohms
Polarisation	Verticale
Rayonnement H	360°
Rayonnement V	15°

## SPECIFICATIONS MECANQUES

Connecteur	BNC-m
Câble	RG58U – 3m
Matériaux	Acier
Dimensions	76 x 507 mm
Température de fonctionnement	-30 à +60°C
Poids	330g
Certifications	RoHS

## Réponse en fréquence

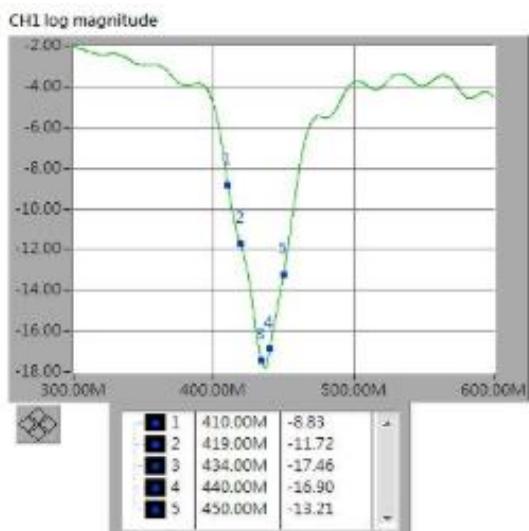

## SWR

