



Caractéristiques

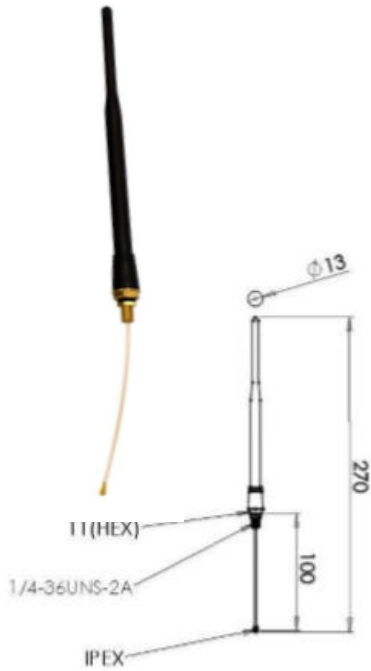

Antenne	Fréquences	860-880 MHz
	Polarisation	Vertical
	Gain	1,5 dBi
	VSWR	<2.0
	Impédance	50Ω
Mécanique	Câble	RG178
	Connecteur	IPEX
	Fixation	Traversant
Environnement	Température de fonctionnement	-30°C à +60°C
	Certification environnementale	Conforme ROHS

Rayonnement

Plan vertical

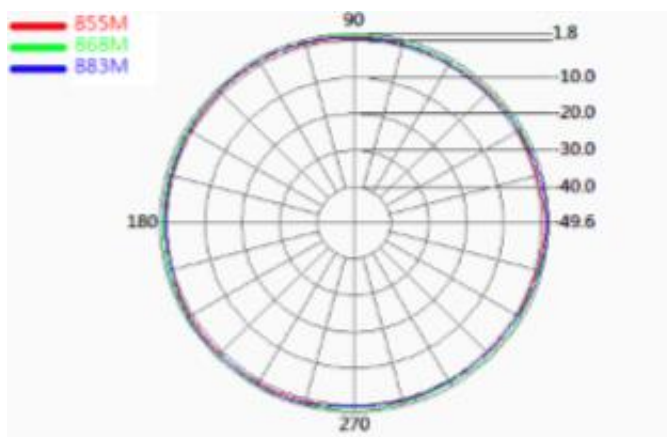

Plan horizontal

